



KIA CLARUS 叫故障碼方式

編號：KI-CL-99-001

車種：KIA


車型年份：CLARUS 2.0 1999 年

檢修說明：KIA CLARUS 叫故障碼方式

此車系除了專用儀器叫故障碼外，還可使用其他方式(如跨接讀取故障碼、電錶、LED 燈、蜂鳴器等)。

處理方式：

- 1、Key on。
- 2、使用電壓表(指針式)跨接 B 腳和 P 腳。
- 3、再使用跨接線跨接 Q 腳和 S 腳，看指針擺動，即可讀取故障碼。

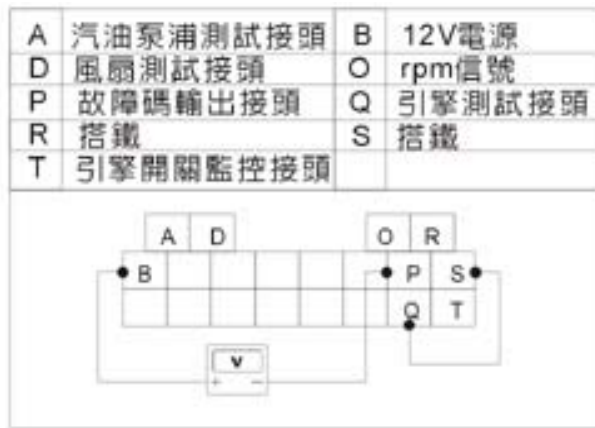

故障碼	代 表 意 義
2	無曲軸位置感知器信號
3	無凸輪軸位置感知器信號
8	空氣流量計短路或斷路
9	水溫感知器短路或斷路
12	節氣門位置感知器短路或斷路
15	含氧感知器短路或斷路
17	供油量或進氣量過多
18	第一缸噴油嘴短路或斷路
19	第二缸噴油嘴短路或斷路
20	第三缸噴油嘴短路或斷路
21	第四缸噴油嘴短路或斷路
24	燃油泵繼電器短路或斷路
26	活性炭罐電磁閥短路或斷路
28	EGR 電磁閥短路或斷路
34	怠速控制閥(開啓線圈)短路或斷路
36	λ 值不正確(過濃)