



故障探索



SMART 453 保養歸零重置

儀表型式一




儀表型式二

1. 多功能顯示屏
2. OK 按鈕
3. 向前滾動按鈕



歸零重置程序

1. 關閉引擎蓋，車門和尾門
2. 將電子點火開關控制單元切換至位置 "①"(多功能顯示屏中不得顯示故障信息)
3. 滾動按鈕 ③ 選擇 " 信息和服務 " (Messages and service)
多功能顯示幕出現 保養 A (一個扳手符號) 保養 B (兩個扳手符號)
4. 按住 OK 按鈕 ② 直至多功能顯示屏中的扳手符號閃爍，然後再按住 OK 鍵 20 秒完成

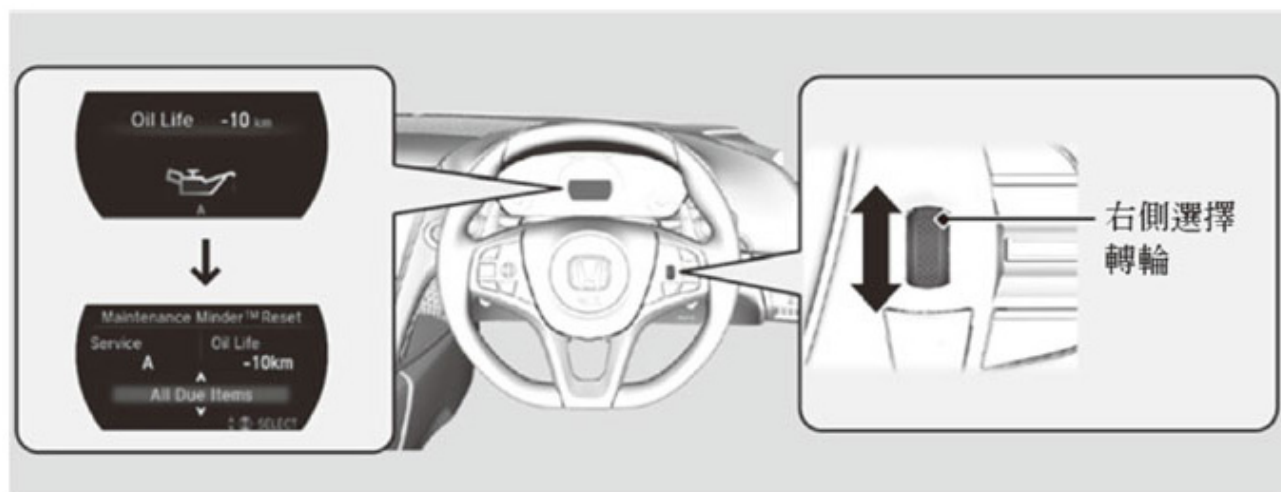

Honda 2017 NSX Hybrid 保養歸零重置 胎壓監控

1. 將電源模式設定在 ON 位置
2. 轉動右側選擇轉輪，直至機油壽命在駕駛人資訊介面上顯示
3. 在所有車門關閉時，按住右側選擇轉輪 10 秒以上，進入重設模式
4. 使用右側選擇轉輪選擇 All Due Items (所有到期項目)，然後按下右側選擇轉輪
5. 顯示的保養項目消失，且機油壽命顯示會回到 100%。

欲取消機油壽命重設模式時，使用
右側選擇轉輪選擇 Cancel (取消)
，然後按下右側選擇轉輪。

胎壓監控

車輛行駛超過時速 24km/hr (15mph)
以上持續超過 40 秒後，TPMS 系統
將進行自動配對及校正。

